




Reisemobile und Wohnwagen können direkt über die Bodenplatte in den Kanal entsorgen oder mit Hilfe der beiden Anschlussstutzen über einen Schlauch die Kanalverbindung herstellen. Mit integriertem Geruchsverschluss. Ein Edelstahl-Schutzblech (150 x 150 mm) verhindert, dass unerwünschte Gegenstände in den Kanal gelangen.

Der verwendete Beton besitzt die Festigkeitsklasse C 25/30 XC4 nach dem Baustoff- und Zertifizierungsverband Baden-Württemberg und hat u.a. die Zulassung für die Verwendung beim Bau von Autobahnbrücken (extrem riss- und frostsicher).

Technische Daten:

Festigkeitsklasse	: C 25/30 XC4 – BÜV zertifiziert
Gewicht	: 50 Kg / 70 Kg
Abfluss	: 70 mm mit Geruchsverschluss
VA-Rost	: 150 x 150 mm
Kanalanschluss	: DIN110
Stutzen	: 2 St. mit 1¼" Anschluss
Fassungsvermögen Becken	: 7-10 Liter

Gütesiegel nach	: DIN EN 206-1 / DIN45-2
Maße	: LxBxH = 560 x 560 x 130 mm - Art.-Nr. 26071
	: LxBxH = 760 x 560 x 130 mm - Art.-Nr. 26072 – für Kombisäule „OSLO“

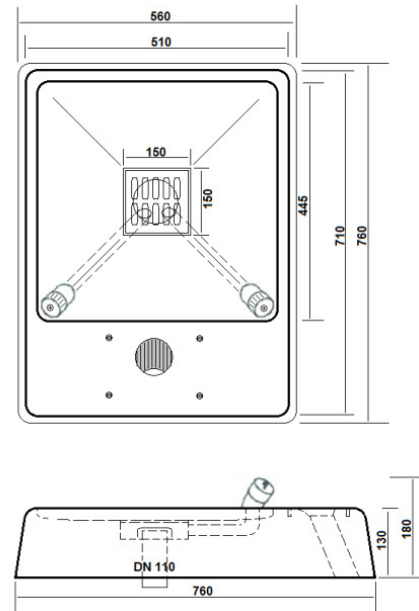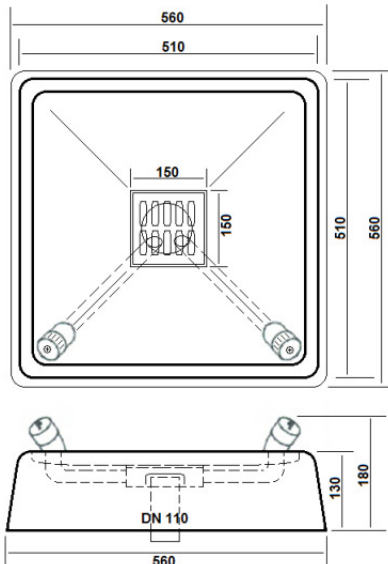

Art.-Nr. 26071

Art.-Nr. 26072