Fertigbeton-Eingrabsockel für „OSLO“-Säule

Der Eingrabsockel aus Beton spart separate Verschalungs- und Betonarbeiten.
Festigkeitsklasse C 25/30 XC4 – BÜV zertifiziert!
Der Fertigbeton-Eingrabsockel wird auf waagerechtem Untergrund montiert.
Mindestens die Hälfte ist unter Bodenniveau zu setzen.

Bauseitige Vorbereitung:

1. Kabel - und Wasserzuleitung an die entsprechende Stelle zuführen.

Montage:

1. Die Anschlüsse an die vorgesehene Montagestelle verlegen.
2. Kies- und Schottertragschicht vorbereiten.
3. Die Anschlüsse durch die dafür vorgesehene Einführung einführen.
4. Den Fertigbetonsockel mindestens zur Hälfte in den Boden setzen, und waagerecht ausrichten.

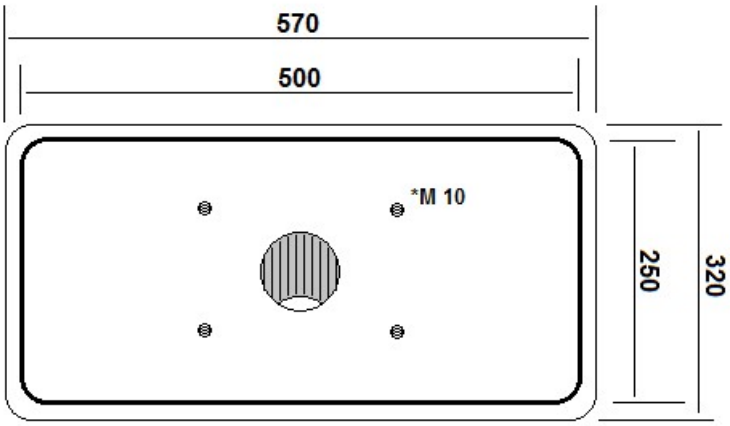

Lieferumfang:

- **Fertigbetonsockel**
- **4 x M10x25mm A2 Hülsen (integriert)**
- **1 x Einführstutzen (integriert)**

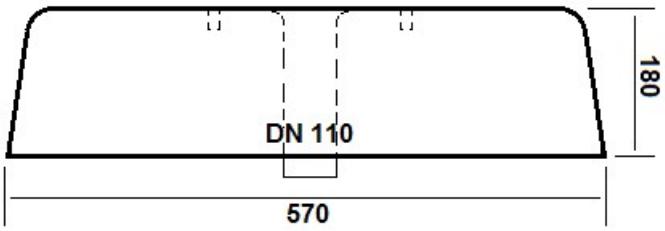

Wichtige technische Daten:

Maße - LxBxH	:	570 x 320 x 180 mm - Boden
Festigkeitsklasse	:	C 25/30 XC4 – BÜV zertifiziert
Gewicht	:	ca. 70 Kg
Leerrohr	:	DIN110
Gütesiegel nach	:	DIN EN 206-1 / DIN45-2

Technische Änderungen vorbehalten!

Art.-Nr. 26705

© KERN Elektrotechnik OHG, Industriestrasse 46, 35684 Dillenburg