



Links: UV-beständiges Kunststoff-Gehäuse mit Edelstahl-Regendach und Edelstahl-Standrohr. Mit bis zu 4 CEE-Steckdosen. Ohne FI/LS-Kombischalter und Zähler.

Gehäuse-Ausführung:
 Kunststoff, mit Edelstahl Abdeckung
 Standrohr aus rostfreiem
 Edelstahl 60 x 60 mm
 ca. 1200 mm hoch
 Kabelführung im Rohr.

Steckdosen – Säule - Kunststoff
 (ohne FI/LS und Zähler)

Typ	Art. Nr.
1 Steckdose K1	8905
2 Steckdosen K2	8906
3 Steckdosen K3	8907
4 Steckdosen K4	8908

Rechts: UV-beständiges Kunststoff-Gehäuse mit Edelstahl-Regendach und Edelstahl-Standrohr. Mit bis zu 4 CEE-Steckdosen. Ohne FI/LS-Kombischalter und Zähler. Mit Bodenflansch.

Gehäuse-Ausführung:
 Kunststoff, mit Edelstahl Abdeckung
 Standrohr aus rostfreiem
 Edelstahl 60 x 60 mm
 mit Bodenflansch (ca. 200 x 200 mm)
 ca. 1000 mm hoch
 Kabelführung im Rohr.

Steckdosen – Säule – Kunststoff / Bodenflansch
 (ohne FI/LS und Zähler)

Typ	Art. Nr.
1 Steckdose K1	8905FL
2 Steckdosen K2	8906FL
3 Steckdosen K3	8907FL
4 Steckdosen K4	8908FL

***Die aufgeführten Säulen sind auch für Bootsstege mit seitlichem Halteflansch erhältlich!**



IP 44



IP 44

Links: UV-beständiges Kunststoff-Gehäuse mit Edelstahl-Regendach und Edelstahl-Standrohr. Mit bis zu 2 CEE-Steckdosen. Mit FI/LS-Kombischalter. Ohne Zähler.

Gehäuse-Ausführung:

Kunststoff mit Sichtfenster
 und Edelstahl Abdeckung
 Standrohr aus rostfreiem
 Edelstahl 60 x 60 mm
 ca. 1200 mm hoch
 Kabelführung im Rohr.

Steckdosen – Säule - Kunststoff

(mit FI/LS-Kombischalter - 6,10 oder 16/0,03A)

Typ	Art. Nr.
1 Steckdose KF1	8965
2 Steckdosen KF2	8964

Rechts: UV-beständiges Kunststoff-Gehäuse mit Edelstahl-Regendach und Edelstahl-Standrohr. Mit bis zu 2 CEE-Steckdosen. Mit FI/LS-Kombischalter. Ohne Zähler. Mit Bodenflansch.

Gehäuse-Ausführung:

Kunststoff mit Sichtfenster
 und Edelstahl Abdeckung
 Standrohr aus rostfreiem
 Edelstahl 60 x 60 mm
 mit Bodenflansch (ca. 200 x 200 mm)
 ca. 1000 mm hoch
 Kabelführung im Rohr.

Steckdosen – Säule – Kunststoff / Bodenflansch

(mit FI/LS-Kombischalter - 6,10 oder 16/0,03A)

Typ	Art. Nr.
1 Steckdose KF1	8965FL
2 Steckdosen KF2	8964FL

***Die aufgeführten Säulen sind auch für Bootsstege mit seitlichem Halteflansch erhältlich!**



IP 44



IP 44

Links: UV-beständiges Kunststoff-Gehäuse mit Edelstahl-Regendach und Edelstahl-Standrohr. Mit bis zu 2 CEE-Steckdosen. Mit FI/LS-Kombischalter und elektronischem Wechselstromzähler.

Gehäuse-Ausführung:

Kunststoff, mit Edelstahl Abdeckung
 Standrohr aus rostfreiem
 Edelstahl 60 x 60 mm
 ca. 1200 mm hoch
 Kabelführung im Rohr.

Steckdosen – Säule – Kunststoff

(mit FI/LS (6,10 oder 16/0,03A) und geeichtem Zähler)

Typ	Art. Nr.
1 Steckdose KFZ1	8962
2 Steckdosen KFZ2	8963

Rechts: UV-beständiges Kunststoff-Gehäuse mit Edelstahl-Regendach und Edelstahl-Standrohr. Mit bis zu 2 CEE-Steckdosen. Mit FI/LS-Kombischalter und elektronischem Wechselstromzähler. Mit Bodenflansch.

Gehäuse-Ausführung:


Kunststoff mit Sichtfenster
 und Edelstahl Abdeckung
 Standrohr aus rostfreiem
 Edelstahl 60 x 60 mm
 mit Bodenflansch (ca. 200 x 200 mm)
 ca. 1000 mm hoch
 Kabelführung im Rohr.

Steckdosen – Säule – Kunststoff / Bodenflansch

(mit FI/LS (6,10 oder 16/0,03A) und geeichtem Zähler)

Typ	Art. Nr.
1 Steckdose KFZ1	8962FL
2 Steckdosen KFZ2	8963FL

***Die aufgeführten Säulen sind auch für Bootsstege mit seitlichem Halteflansch erhältlich!**

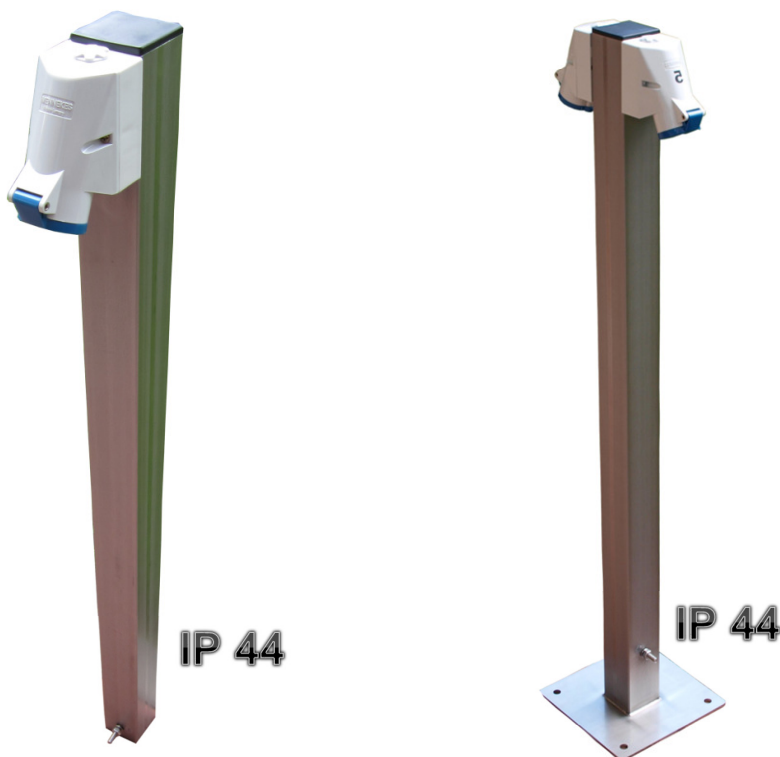

Links: 3-pol. CEE-Steckdose befestigt an V2A Vierkantrrohr (ca. 60x60x1200 mm)

Ausführung:

CEE-Wanddose (16A 3P 6H 230V IP44)
 Standrohr aus rostfreiem
 Edelstahl 60 x 60 x 2 mm
 ca. 1200 mm hoch
 Kabelführung im Rohr.

Steckdosen – Säule

Typ	Art. Nr.
1 Steckdose	8922
2 Steckdosen	8923

Rechts: 3-pol. CEE-Steckdose befestigt an V2A Vierkantrrohr mit Bodenflansch (ca. 60x60x1000 mm).


Ausführung:

CEE-Wanddose (16A 3P 6H 230V IP44)
 Standrohr aus rostfreiem
 Edelstahl 60 x 60 x 2 mm
 mit Bodenflansch (ca. 200 x 200 mm)
 ca. 1000 mm hoch
 Kabelführung im Rohr.

Steckdosen – Säule – Bodenflansch

Typ	Art. Nr.
1 Steckdose	8922FL
2 Steckdosen	8923FL

***Die aufgeführten Säulen sind auch für Bootsstege mit seitlichem Halteflansch erhältlich!**

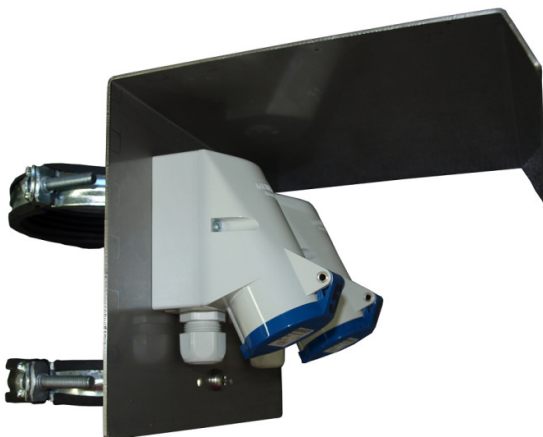

Links: 3-pol. CEE-Steckdosen mit Regendach und Schellenbefestigung an Mast.

Ausführung:

CEE-Wanddose (16A 3P 6H 230V IP44)
 mit Edelstahl-Regendach
 und Schellen zur Mastbefestigung.
 (Schellengröße frei wählbar)
 Kabelführung im Rohr.

Steckdosen – Säule

Typ	Art. Nr.
1 Steckdose	8927
2 Steckdosen	8928

Rechts: 5-pol. CEE-Steckdose befestigt an V2A Vierkantrrohr mit Bodenflansch (ca. 60x80x1000 mm).

Ausführung:

3P+N+PE (16A-6h 400V IP67)
 Standrohr aus rostfreiem
 Edelstahl 60 x 80 x 2 mm
 ca. 1000 mm hoch
 Flansch (ca. 200 x 200 mm)

Steckdosen – Säule – Bodenflansch

Typ	Art. Nr.
1 Steckdose (16 A)	8929 (ohne Flansch)
1 Steckdose (16 A)	8929FL (mit Flansch)
1 Steckdose (32 A)	8931 (ohne Flansch)
1 Steckdose (32 A)	8931FL (mit Flansch)

***Die aufgeführten Säulen sind auch für Bootsstege mit seitlichem Halteflansch erhältlich!**

Steckdosen-Säule Aluminium-Guss

Bestückung

Steckdosenklappen mit Sicherheitsschloss einzeln abschließbar. Mit 2 oder 4 CEE-Steckdosen 2P + E 16A 230V/6h lieferbar. Optional mit FI/LS-Kombischalter (B 6A, B 10A oder B 16A / 0,03A) und mit MID-geeichem Wechselstromzähler. Ständer aus verzinktem Stahlblech. Verdrahtung im Element.

Gehäuse

- Aluminium-Guss

Ausführung

ohne FI/LS, ohne Zähler
 ohne FI/LS, ohne Zähler
 mit FI/LS, ohne Zähler
 mit FI/LS, ohne Zähler
 mit FI/LS, mit Zähler
 mit FI/LS, mit Zähler

Typ

2 Steckdosen A2
 4 Steckdosen A4
 2 Steckdosen AF2
 4 Steckdosen AF4
 2 Steckdosen AFZ2
 4 Steckdosen AFZ4

Artikel-Nr.

8932
 8933
 8942
 8943
 8952
 8953


Zubehör

Typ

Verzinktes Stahlrohr 60 mm Ø,
 Höhe ca. 1200 mm
 Rohrhalterung
 Wandhalterung
 Bodenflansch (ca. 200 x 200 mm)

Artikel-Nr.

8970
 8971
 8972
 8973



Maße:

A: 310 mm
 B: 175 mm
 C: 165 mm



AFZ2 – Art.-Nr. 8942

***Die aufgeführten Säulen sind auch für Bootsstege mit seitlichem Halteflansch erhältlich!**

Steckdosen-Säulen Edelstahl

V2A-Steckdosensäule

Verriegelungsklappen mit Vorhängeschloss abschließbar.
 Mit bis max. 2x2 CEE-Steckdosen 2P + E 16A 230V / 6h.
 Optional mit FI-Schalter, Leitungsschutzautomat, kWh-Zähler und Lampe. Edelstahl-Ständer mit abnehmbarem Rückenteil. Verdrahtung im Element.

Gehäuse-Ausführung

- Edelstahl
- Standrohr aus rostfreiem Edelstahl 130x65 mm
- ca. 1500 mm hoch
- wahlweise mit Bodenplatte (FL an Art.-Nr.)

Typ

Artikel-Nr.

2 CEE-Steckdosen E2	8912
3 CEE-Steckdosen E3	8913
4 CEE-Steckdosen E4	8914
2 CEE-Steckdosen E2 + FI/LS	8982
3 CEE-Steckdosen E3 + FI/LS	8983
4 CEE-Steckdosen E4 + FI/LS	8984
2 CEE-Steckdosen E2 + FI/LS + geeichter Zähler	8992
3 CEE-Steckdosen E3 + FI/LS + geeichter Zähler	8993
4 CEE-Steckdosen E4 + FI/LS + geeichter Zähler	8994

